

LUVABOND PDA

DIE INNOVATION IN DER WASSERAUFBEREITUNG BEI LACKIERPROZESSEN

Teil- oder vollautomatisierte Herstellung des Koagulierungsmittels mit Wasser und Pulver

Die typische Chemikalierversorgung erfolgt oft über platzraubende Leihbehälter oder kostenintensive Entsorgung der Einweggebinde. Eine meist überhöhte Preispolitik belasten Kostenstellen und bilden einen erheblichen Kostenfaktor im nichtproduktiven Bereich.

Ersparen Sie sich den teuren Transport von 90 % Wasser pro kg Koagulierungsmittel und leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Stellen Sie mit unserem LUVABOND PDA Ihr eigenes Koagulierungsmittel her und profitieren Sie u.a. von folgenden Merkmalen:

- Kostenersparnis für Koagulierungsmittel bis zu 50 % und bis zu 70 % mit Erweiterungsmodul für Flockungsmittelkonzentrat
- Bewährte Produkte für höchste Ansprüche
- Geringe Amortisationszeit
- Einfache Einbindung in bestehendes Dosierungssystem
- Bauteile „Made in Germany“

Minimierung der Kosten für die Beschaffung Ihrer Chemikalien.

Verringerung der Kosten für Lagerhaltung.

Geringe Amortisationszeit!

Prozeßsicherheit durch on-demand Lösung.

CO₂-Ersparnis durch Lieferungen von geringeren Mengen.

**INTERTEC AUTOMOTIVE
LSM GMBH**

Poststraße 11
91353 Hausen

Telefon: 0 91 90 99 56 90

www.intertec-lsm.de
info@intertec-lsm.de



Fragen Sie uns für weitere Informationen.

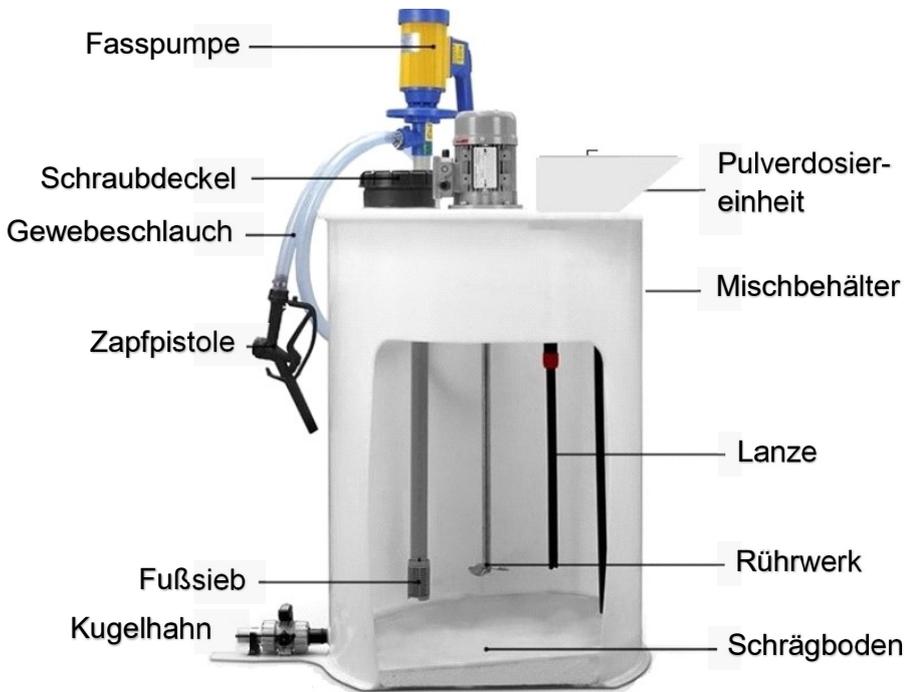


Abb. zeigt mögliche Variante

MISCH- UND DOSIEREINHEIT

Komplett-Set mit Universalmotor 230 V, 600 W, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schuko-Stecker doppelt isoliert Klasse II, Schutzschalter

Produktmerkmale Behälter:

- ➔ Unterschiedliche Größen lieferbar, z.B.: 200 l, 500 l, 1.000 l
- ➔ Stabile Wandstärke für sicheres Handling
- ➔ Einbau unterschiedlicher Komponentenanschlüsse

Produktmerkmale Pumpwerk:

- ➔ Polypropylen, dichtungslos
- ➔ Fördermenge: 150 l/min
- ➔ Förderhöhe: 8 m (Rotor), 20 m (Impeller)

Produktmerkmale Rührwerk:

- ➔ Wartungsfrei
- ➔ Motoren: 3 PH/400 V 3 PH, 1500 UPM
- ➔ Drehzahlen: 750 / 1000 / 1500 UPM

Produktmerkmale Pulverdosiereinheit:

- ➔ Umlaufend verschleißt mit Dosierbehälter, PE-Trichter mit Deckel
- ➔ Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- ➔ Entsprechen dem deutschen Standard der Chemie und Verfahrenstechnik



Fragen Sie uns für weitere Informationen.



Minimierung der
Kosten für die
Beschaffung Ihrer
Chemikalien.

Verringerung
der Kosten für
Lagerhaltung.

Geringe
Amortisationszeit!

Prozeßsicherheit
durch on-demand
Lösung.

CO₂-Ersparnis durch
Lieferungen von
geringeren Mengen.

**INTERTEC AUTOMOTIVE
LSM GMBH**

Poststraße 11
91353 Hausen

Telefon: 0 91 90 99 56 90

www.intertec-lsm.de
info@intertec-lsm.de